

FLOBYSKÅPET MONOPAN

www.autokaross.se





Flobyskåpet passar till de flesta lätta transportbilar. Skåpet är lätt att anpassa till ditt transportbehov genom att komplettera med sidodörr, lastföranckringsutrustning mm. Skåpet har ett korrosionsskydd för att klara det nordiska klimatet och är baserat på lättbyggnadsteknik för optimal kombination av vikt och styrka för maximal lastförmåga. Skåpets Monopanpaneler gör det extra tåligt för slag mm.

UTFÖRANDE

Material

- Tak, väggar och luckor är tillverkade av förstärkt termoplast.
- Slitstark och slagttålig yta.
- Ljusgenomsläppligt tak.
- Sparkskydd av galvplåt skyddar insidan på till 200mm höjd.
- Golv av plywood med halkskyddad och slitstark yta.
- Skåpets underrede består av höghållfast och korrosionsbeständig galvplåt samt vitlackerade aluminiumprofiler, sammanfogade i ett balksystem med mycket god bärighet.
- Hela konstruktionen är sammanfogad med limning för att uppnå maximal täthet mot vatteninträning.

Bakarm

- Bakarm av vitlackerade aluminiumprofiler med integrerade gummilister för maximal täthet.
- Fri inlastningshöjd i lastöppning = invändig skåpshöjd.
- Topphängd lucka integrerat gångjärn i bakarm samt skyddat gasfjädermontage.

Lastsäkring

- Föranckringsskenor monterade i sidoväggar för säker lastföranckring.

Belysning

- Skåpbelysning monterad i skyddat läge innanför karm baktill med tändning via timerstyrd rörelsesensor.

Vattenavrinning


- Takets lätt välvda form ger bättre vattenavrinning vilket motverkar isbildning på tak vintertid.

Garanti

- 3 år eller 150 000km.

LÄTT - STARKT - HÅLLBART - ANVÄNDARVÄNLIGT

TILLBEHÖR

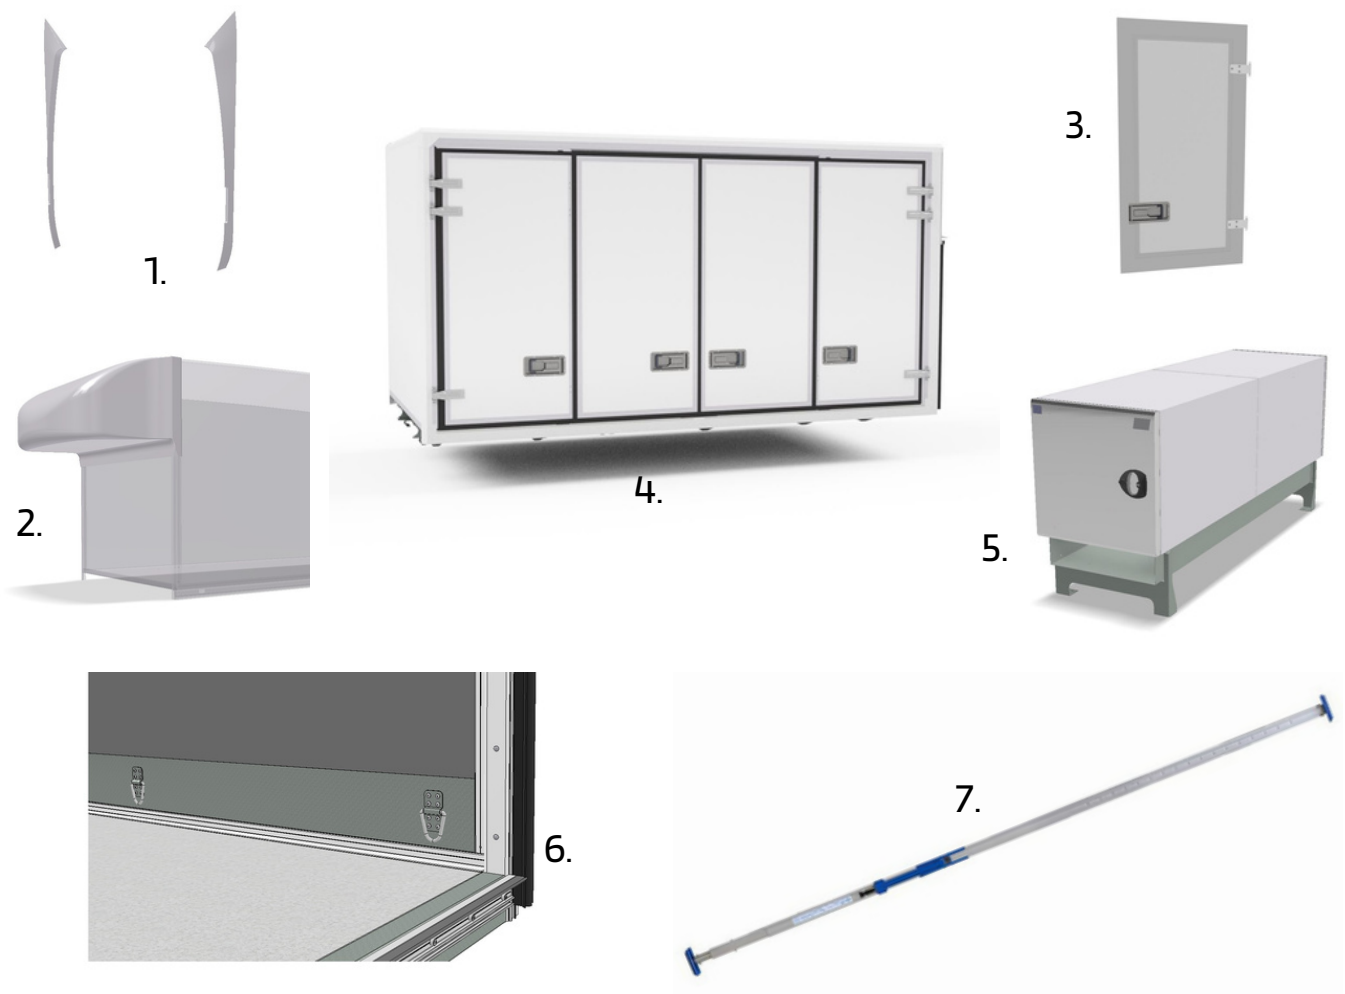

1. **Sidoluftriktare** för minskad bränsleförbrukning och miljöpåverkan.
2. **Tavelhylla** Formpressad tavelhylla för förlängning av lastutrymme över förarhytt. Max djup 800mm, höjd 650mm, total volym 0,6m³. invändig golvbeläggning av 6,5 mm karosseriplywood.
3. **Sidodörr** bredd 900mm, tillverkad i lättviksmaterial med rostfritt stånglås. Konisk tryckande tätning för maximal täthet. Förankringsskena i dörr samt hake för fasthållning utmed sida. Fotstegsbygel monterad under sidodörren.
4. **Öppningsbar sida** bestående av 2st dörrpaket med dagöppningsmått 3500x1800mm.
5. **Rostfri verktyglåda** med luftventil och kraftig tätningslist.
6. **Förankringsögla** monterad i sidovägg, godkänd för 500kg belastning.
7. **Laststötta** med 90kg tryck.

*) För anpassning av Flobyskåpet till olika transportbehov finns ett stort urval av tillbehör på vår hemsida. www.autokaross.se. Säkerställ alltid med Autokaross i Floby att önskad kombination till vald bilmodell är möjlig.

HÅLL BÄTTRE, MER TRYGGHET!

Autokaross utvecklar, producerar och säljer påbyggnader som flak, skåp och kåpa till lätta transportbilar och inreder servicebilar. Vår strävan är att produktutveckla hållbart med inriktning på låg vikt och miljövänliga materialval för att möta framtidens krav på klimatsmarta produkter.

Fråga oss på Autokaross eller din fordonsleverantör efter påbyggnader från Floby



För om bilen är en viktig kompis i jobbet – varför skulle du nöja dig med mindre?



Autokaross i Floby AB
Centralgatan 18
SE - 521 51 Floby
+46 0515-72 34 00
www.autokaross.se